

LED照明ユニット RoHS指令対応品

# MLS-100GM-TB

端子台と一体設計でスリム&コンパクト  
すっきり見せる端子部キャップ付き



※ 意匠登録済 登録番号1652079

**V-0グレード  
成形樹脂**

主要部品材料は  
UL94 V-0材使用

**ACフリー  
+ DC100V**

AC100V ~ 240V仕様  
50/60Hz  
DC100Vにも対応!

**端子台付き  
タイプ**


3極端子台接続  
端子ネジ脱落防止  
機能付き  
端子ネジはウイスカ  
対策品

**安心設計**

準拠規格・標準

NECA4102 : 工業用LED球  
NECA C 8151 : 工業用表示灯  
IEC61000-4-5 : サージ免疫  
CISPR15

**外形概略寸法図**

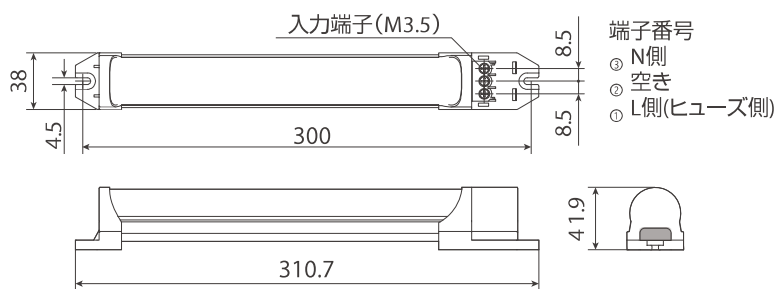

※ MLS-100GM-TBは盤用/装置用照明に向けた専用設計です

形式	MLS-100GM-TB
定格電圧	AC100-240V ±10% 50/60Hz DC100V ±10%
消費電力	5W typ. (at AC100V)
耐電圧	2000VACrms 1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度	-20℃ ~ 50℃ (但し、結露なきこと)
保護構造	IP20
発光色	白
色温度	6500K ±300K
光束	550lm (±10%)
参考照度(1m)	150lx
LED寿命	40000時間
質量	約155g